

BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE DIAFRAGMA SERIE METÁLICA ESTÁNDAR



MODELO D15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CAUDAL	máx. 33 litros/min
CONEXIONES	Succión/impulsión: 1/2 BSP h Entrada de aire: 1/4 BSP h Escape de aire: 1/4 BSP h
ACCIONAMIENTO	aire comprimido de 2 a 8 bar
ALTURA DE ELEVACIÓN	máx. 80 mca
CAPACIDAD DE SUCCION	máx. 5,0 mca (bomba cebada)
CONSUMO DE AIRE	máx. 0,15 m³/min
TEMPERATURA ADMITIDA (*)	
PASAJE DE SÓLIDOS	máx. 1,5 mm
PESO	aluminio 7 kg - fund. gris 14 kg - acero inox. 14 kg

DIMENSIONES

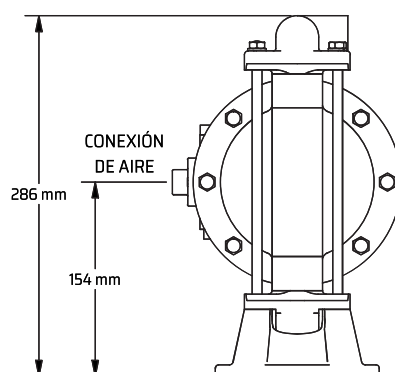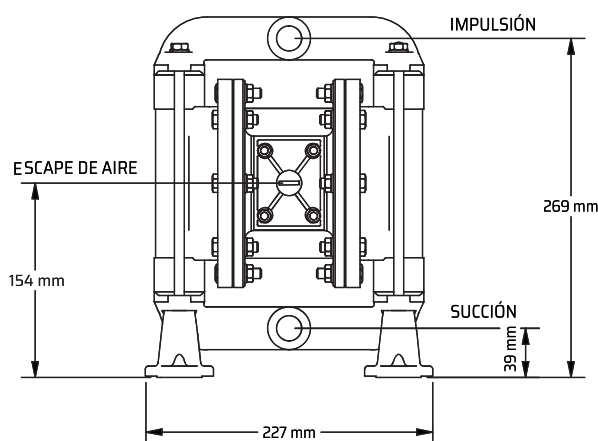

NOMENCLATURA

D 15 AL Y X N - XT - X . 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. TIPO

D-doble diafragma

2. TAMAÑO

15 - 1/2 pulgada

3. CARCASA

AL - aluminio

FE - fundición gris

I2 - acero inox. CF8M

4. DIAFRAGMAS

B - Buna-N®

E - EPDM®

N - caucho natural

O - Neoprene®

V - Viton®

T - PTFE

Y - Hytrel®

S - Santoprene®

5. ACCIONAMIENTO

X - neumático directo

6. TERMINACIÓN

N - esmalte sintético

S - acero inoxidable

7. CONJ. CENTRAL

X - polipropileno

Z - polipropileno c/
válvula niquelada

8. VÁLVULAS

T - PTFE

S - Santoprene®

9. CARAC. ESPECIAL

X - ninguna

10. VÁLV. DISTRIB

2 - Indesur serie 2

(*) Buna-N® : -5 °C a 90 °C / EPDM® : -10 °C a 100 °C / caucho natural : 0 °C a 70 °C / Neoprene® : -5 °C a 120 °C
Viton® : -5 °C a 170 °C / PTFE : 5 °C a 100 °C / Hytrel® : -25 °C a 100 °C / Santoprene® : -40 °C a 105 °C

FT0002_rev. 0