

BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE DIAFRAGMA

SERIE PLÁSTICA ESTÁNDAR


MODELO D07

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CAUDAL	máx. 12 litros/min
CONEXIONES	Succión/impulsión: 1/4 BSP h Entrada de aire: 1/8 BSP h
ACCIONAMIENTO	aire comprimido de 3 a 8 bar
ALTURA DE ELEVACIÓN	máx. 80 mca
CAPACIDAD DE SUCCIÓN	máx. 4,5 mca (bomba cebada)
CONSUMO DE AIRE	máx. 0,06 m³/min
TEMPERATURA ADMITIDA	5 a 80 °C
PASAJE DE SÓLIDOS	máx. 0,5 mm
PESO	3 kg

DIMENSIONES

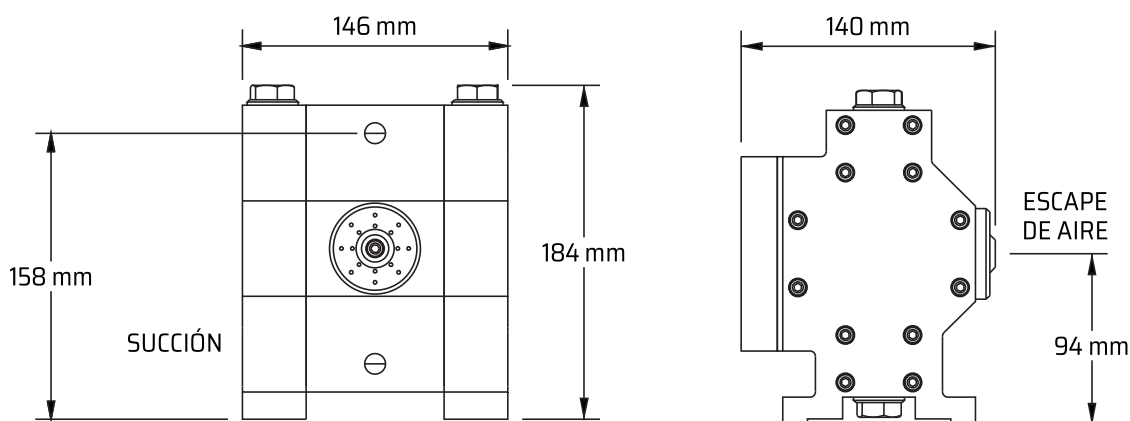

NOMENCLATURA

D 07 PP T X N - ZT - X . 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. TIPO

D-doble diafragma

2. TAMAÑO

07 - 1/4 pulgada

3. CARCASA

PP - polipropileno

4. DIAFRAGMAS

T - PTFE

5. ACCIONAMIENTO

X - neumático directo

6. TERMINACIÓN

N - PP negro

7. CONJ. CENTRAL

Z - polipropileno

8. VÁLVULAS

T - PTFE

9. CARAC. ESPECIAL

X - ninguna

10. VÁLV. DISTRIB

2 - Indesur serie 2

FT0001_rev. 0