

BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE DIAFRAGMA SERIE METÁLICA ESTÁNDAR


MODELO D25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



CAUDAL	máx. 133 litros/min
CONEXIONES	Succión/impulsión: 1 BSP h Entrada de aire: 3/8 BSP h Escape de aire: 1/2 BSP h
ACCIONAMIENTO	aire comprimido de 1 a 8 bar
ALTURA DE ELEVACIÓN	máx. 80 mca
CAPACIDAD DE SUCCIÓN	máx. 8,0 mca (bomba cebada)
CONSUMO DE AIRE	máx. 0,56 m³/min
TEMPERATURA ADMITIDA	(*)
PASAJE DE SÓLIDOS	máx. 3,0 mm
PESO	aluminio 16 kg – fund. gris 28 kg

DIMENSIONES

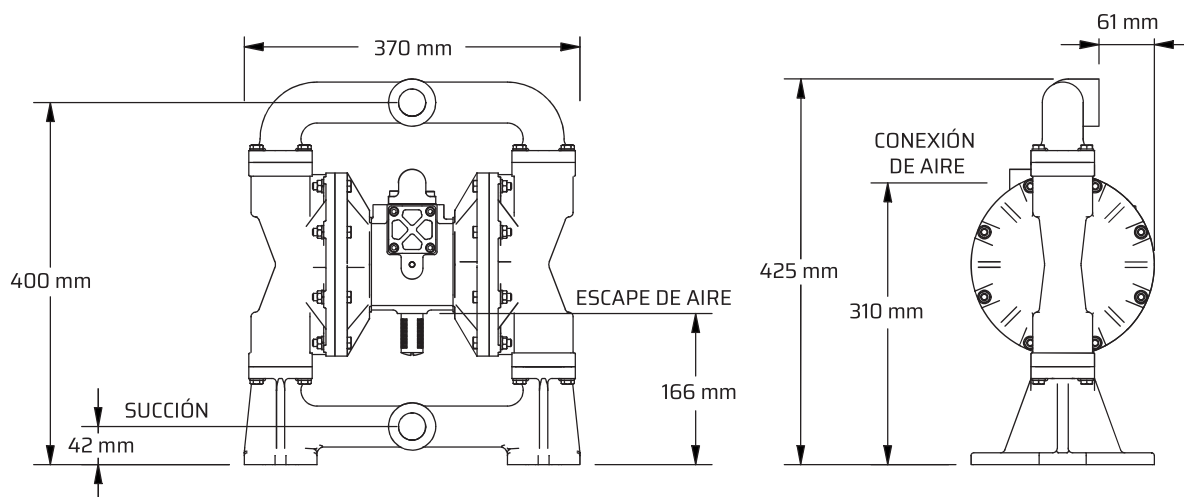

NOMENCLATURA

D 25 AL Y X N - A T - X . 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1. TIPO

D-doble diafragma

2. TAMAÑO

25 - 1 pulgada

3. CARCASA

AL - aluminio

FE - fundición gris

4. DIAFRAGMAS

B - Buna-N®

E - EPDM®

N - caucho natural

O - Neoprene®

V - Viton®

T(i) - PTFE integrales

Y - Hytrel®

S - Santoprene®

5. ACCIONAMIENTO

X - neumático directo

6. TERMINACIÓN

N - esmalte sintético

7. CONJ. CENTRAL

A - aluminio

Z - polipropileno

8. VÁLVULAS

B - Buna-N®

E - EPDM®

N - caucho natural

O - Neoprene®

V - Viton®

T - PTFE

S - Santoprene®

9. CARAC. ESPECIAL

X - ninguna

10. VÁLV. DISTRIB

O - Indesur estándar

(*) Buna-N® : -5 °C a 90 °C / EPDM® : -10 °C a 100 °C / caucho natural : 0 °C a 70 °C / Neoprene® : -5 °C a 120 °C
Vitón® : -5 °C a 170 °C / PTFE : 5 °C a 100 °C / Hytrel® : -25 °C a 100 °C / Santoprene® : -40 °C a 105 °C

FT0004_rev. 0